



# Водосточные системы


ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

 **ТЕХНОНИКОЛЬ**

# Пластиковая водосточная система 125/82

**15  
ЛЕТ**

**КОМПЛЕКСНАЯ  
ГАРАНТИЯ\***

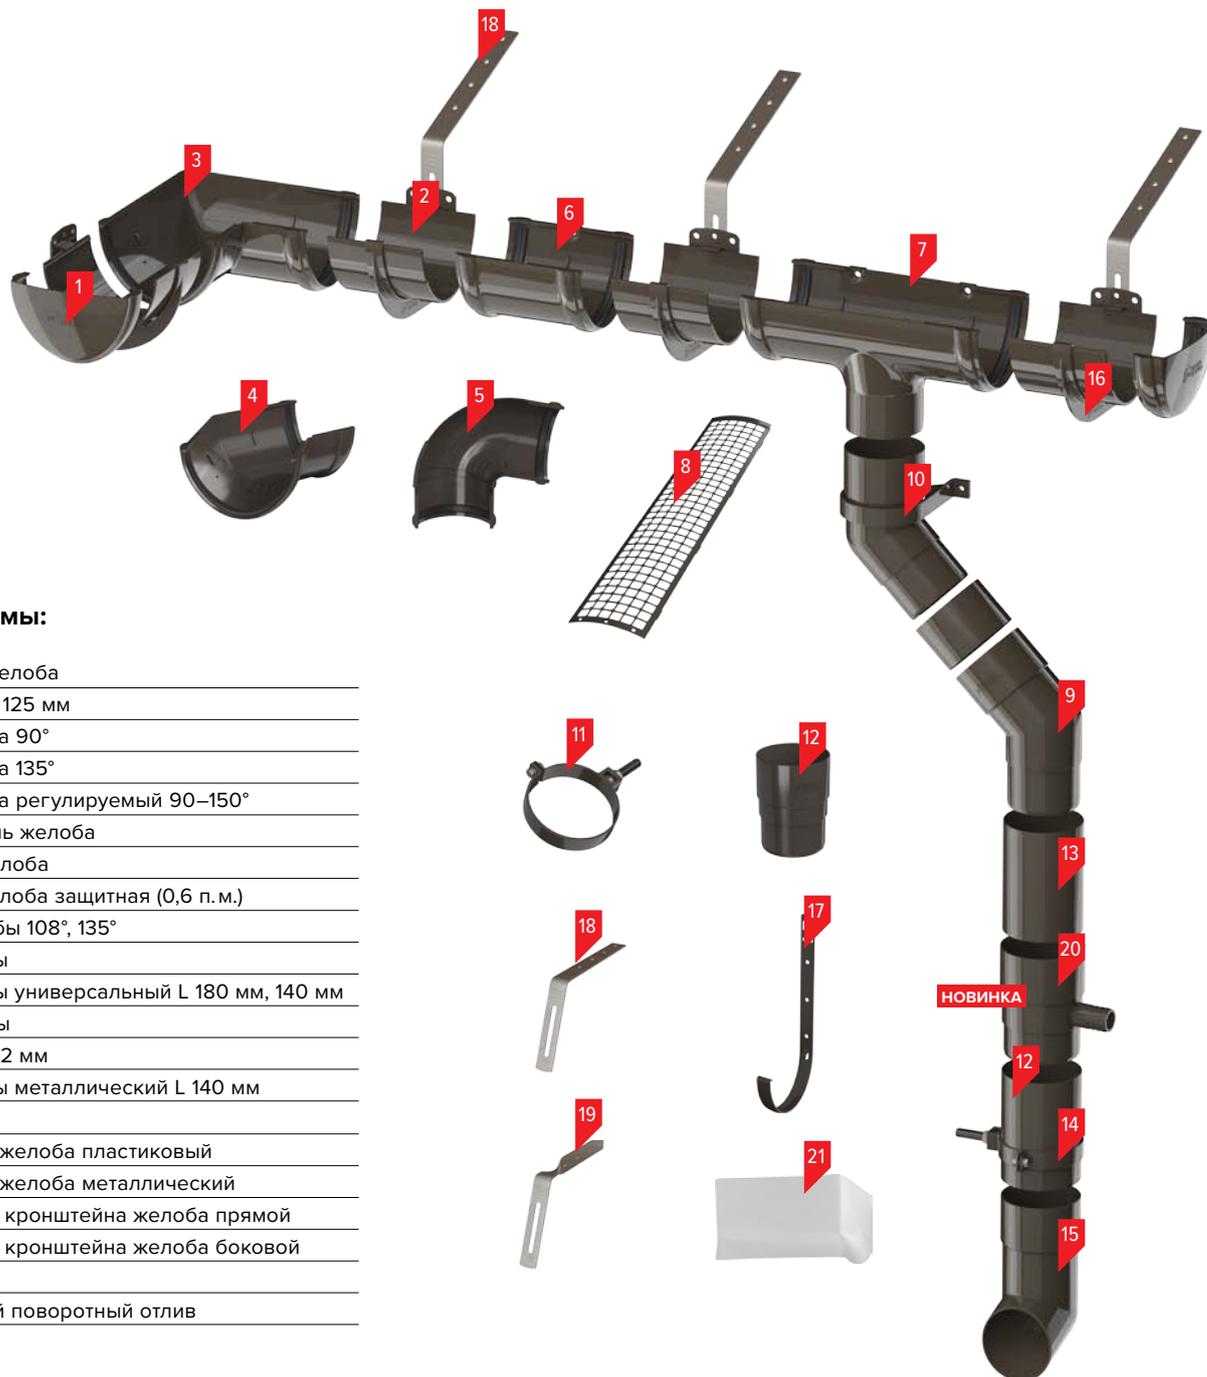

## Состав системы:

1. Заглушка желоба
2. Желоб, d — 125 мм
3. Угол желоба 90°
4. Угол желоба 135°
5. Угол желоба регулируемый 90–150°
6. Соединитель желоба
7. Воронка желоба
8. Решетка желоба защитная (0,6 п.м.)
9. Колено трубы 108°, 135°
10. Хомут трубы
11. Хомут трубы универсальный L 180 мм, 140 мм
12. Муфта трубы
13. Труба, d – 82 мм
14. Хомут трубы металлический L 140 мм
15. Слив трубы
16. Кронштейн желоба пластиковый
17. Кронштейн желоба металлический
18. Удлинитель кронштейна желоба прямой
19. Удлинитель кронштейна желоба боковой
20. Отвод воды
21. Пристенный поворотный отлив

## Цветовые решения



Белый  
~ RAL 9003



Серый  
~ RAL 7024



Коричневый  
~ RAL 8017



Зеленый  
~ RAL 6005



Красный  
~ RAL 8004



Темно-коричневый  
~ RAL 8019



**ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ  
ТЕМПЕРАТУР**



**ЛЕГКИЙ ВЕС**



**МЕХАНИЧЕСКАЯ  
СТОЙКОСТЬ  
К СКОЛАМ И  
ПОВРЕЖДЕНИЯМ**



**ПАМЯТЬ  
ФОРМЫ**



**СИСТЕМА  
«ЛЕГКИЙ  
МОНТАЖ»**


**Материал:** ПВХ

**Длина:** труба – 3 и 1,5 м, желоб — 3 и 1,5 м

# Пластиковая водосточная система МАКСИ 152/100

**15  
ЛЕТ**

КОМПЛЕКСНАЯ  
ГАРАНТИЯ\*

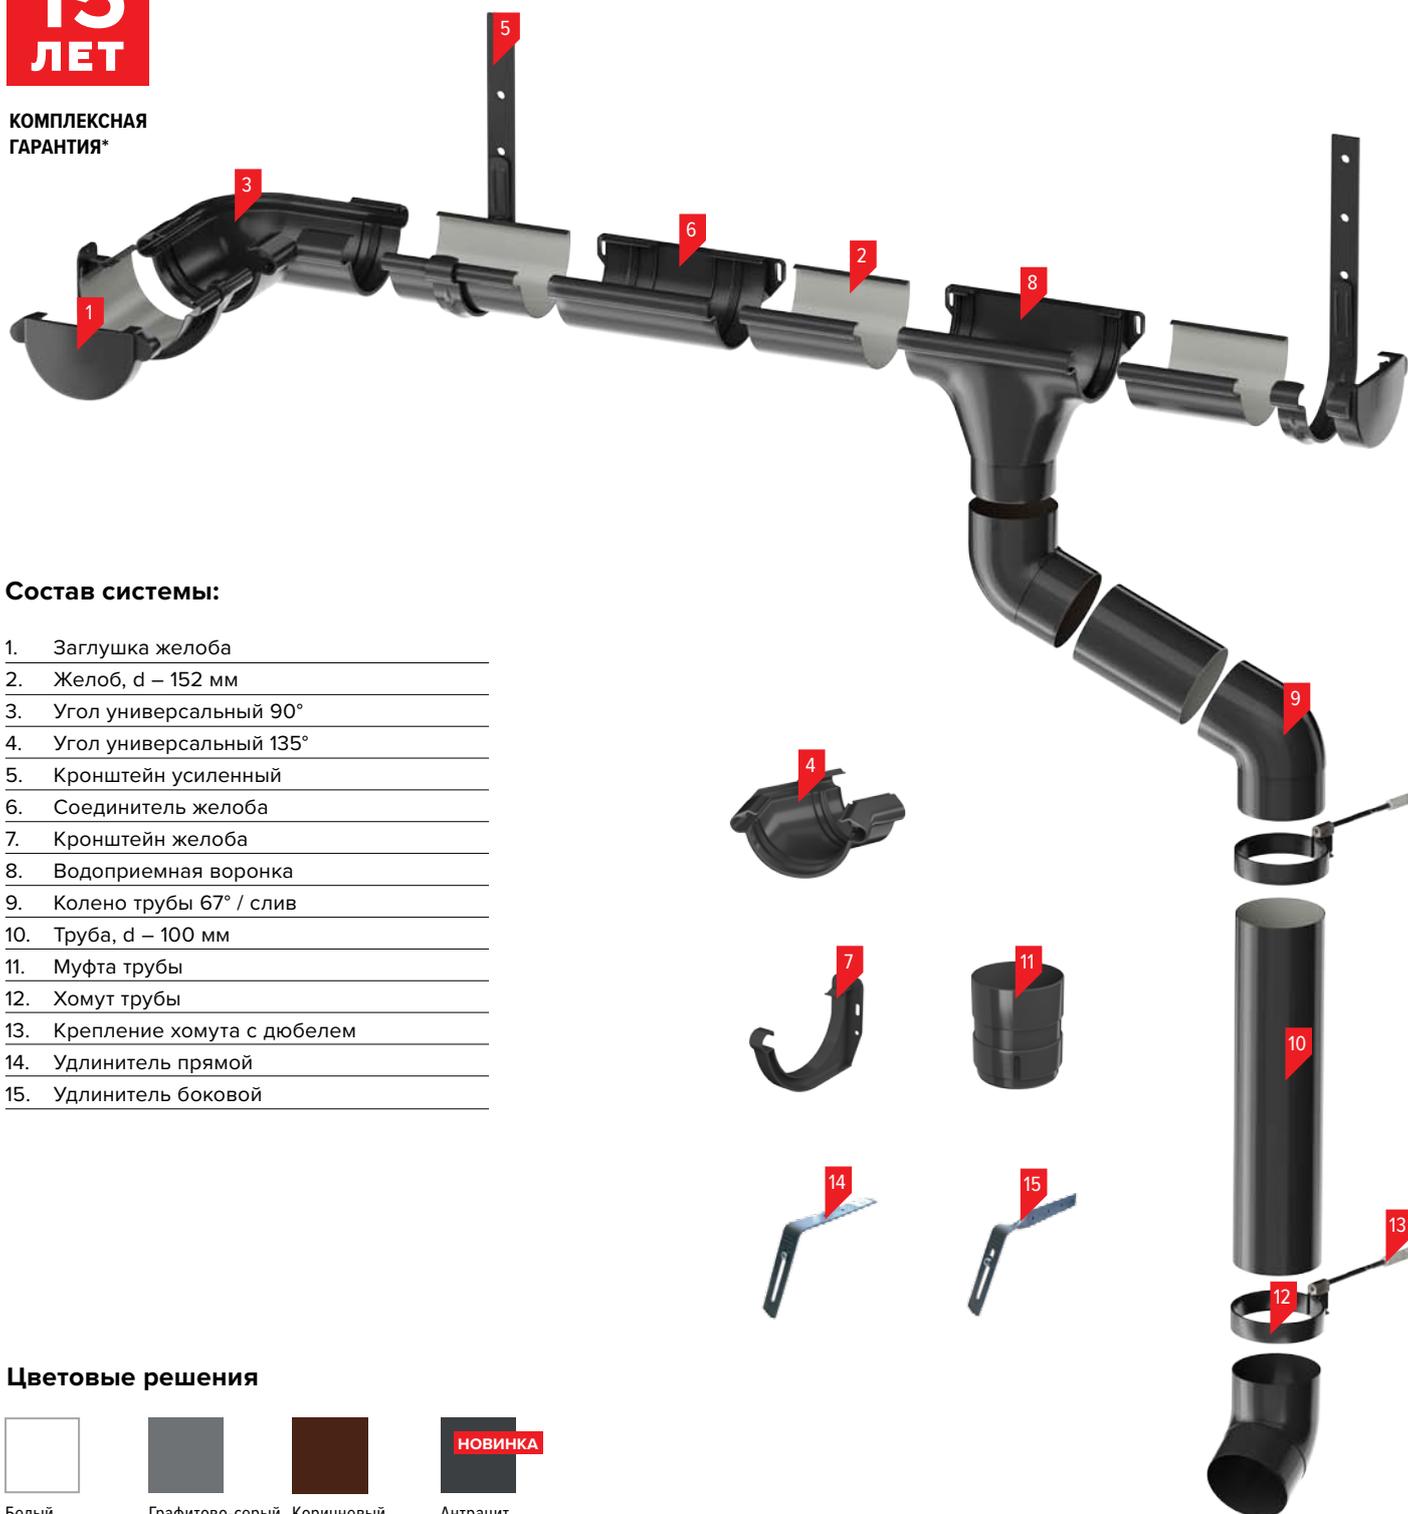

## Состав системы:

1. Заглушка желоба
2. Желоб, d – 152 мм
3. Угол универсальный 90°
4. Угол универсальный 135°
5. Кронштейн усиленный
6. Соединитель желоба
7. Кронштейн желоба
8. Водоприемная воронка
9. Колено трубы 67° / слив
10. Труба, d – 100 мм
11. Муфта трубы
12. Хомут трубы
13. Крепление хомута с дюбелем
14. Удлинитель прямой
15. Удлинитель боковой

## Цветовые решения



Белый  
~ RAL 9010



Графитово-серый  
~ RAL 7024



Коричневый  
~ RAL 8019



**НОВИНКА**  
Антрацит  
~ RAL 9005



ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ  
ТЕМПЕРАТУР



ДЛЯ КРОВЕЛЬ  
БОЛЬШИХ  
ПЛОЩАДЕЙ



ПРОСТОТА  
МОНТАЖА



МЕХАНИЧЕСКАЯ  
СТОЙКОСТЬ  
К СКОЛАМ  
И ПОВРЕЖДЕНИЯМ



ПАМЯТЬ  
ФОРМЫ


Материал: ПВХ

Длина: труба – 3 и 1 м, желоб – 3 м

# Металлическая водосточная система 125/90

**25  
ЛЕТ**

**ГАРАНТИЯ  
ОТ СКВОЗНОЙ  
КОРРОЗИИ\***

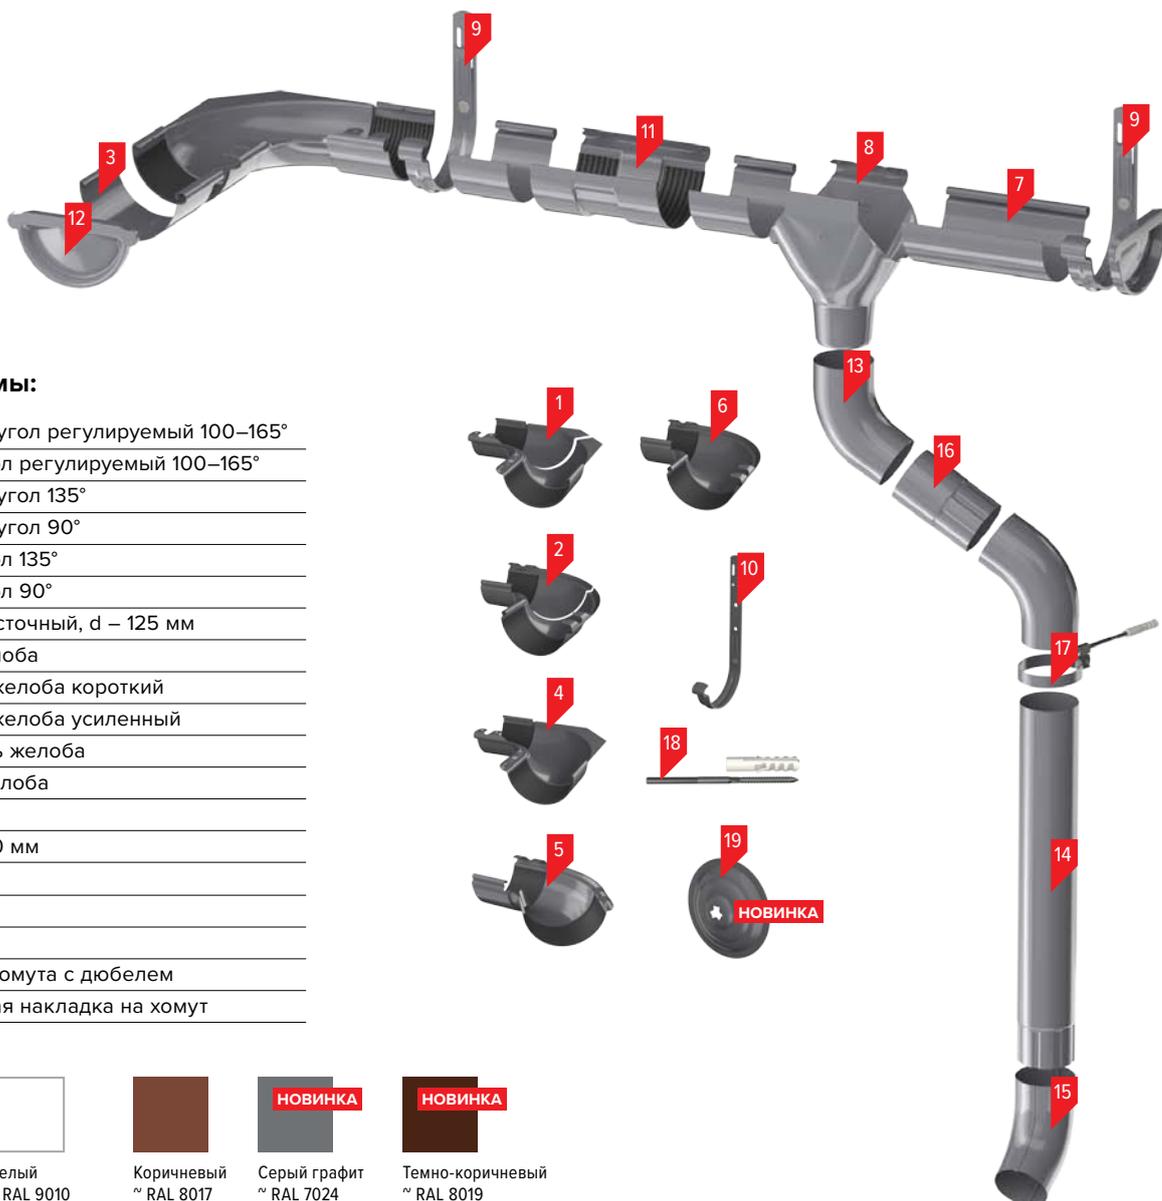

## Состав системы:

1. Внутренний угол регулируемый 100–165°
2. Внешний угол регулируемый 100–165°
3. Внутренний угол 135°
4. Внутренний угол 90°
5. Внешний угол 135°
6. Внешний угол 90°
7. Желоб водосточный, d – 125 мм
8. Воронка желоба
9. Кронштейн желоба короткий
10. Кронштейн желоба усиленный
11. Соединитель желоба
12. Заглушка желоба
13. Колено 60°
14. Труба, d – 90 мм
15. Отвод трубы
16. Муфта трубы
17. Хомут трубы
18. Крепление хомута с дюбелем
19. Декоративная накладка на хомут

## Цветовые решения



Белый  
~ RAL 9010



Коричневый  
~ RAL 8017



Серый графит  
~ RAL 7024



Темно-коричневый  
~ RAL 8019



**ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ  
ТЕМПЕРАТУР**



**100%  
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  
И НАДЕЖНОСТЬ  
СОЕДИНЕНИЙ**



**ПРОСТОТА  
МОНТАЖА**



**СОВРЕМЕННАЯ  
ЭСТЕТИКА**



**СОХРАННОСТЬ  
ЭЛЕМЕНТОВ  
ОТ ПРОИЗВОДСТВА  
ДО МОНТАЖА**

**Материал:** оцинкованная сталь 0,55 мм с полиуретановым покрытием 40/42 мкм (лицевая/обратная)

**Длина:** труба – 3 и 1 м, желоб – 3 м

\* Условия гарантии на сайте [www.tn-vodostok.ru](http://www.tn-vodostok.ru).



КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА  
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ

[www.tn-vodostok.ru](http://www.tn-vodostok.ru)



**YouTube**

Подробные инструкции по монтажу на канале  
ТЕХНИКОЛЬ. Скатная кровля. Фасады



Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

© Корпорация ТЕХНИКОЛЬ, 2021